AUTOMATIC TRANSFER SWITCH(ATS)

ATS-HA3223T-01T1 || Serie LOR || 32Amp 230V



El ATS es una PDU montable en rack con doble entrada que cambia automáticamente entre fuentes de energía para garantizar la disponibilidad sin interrupciones. Permite monitoreo remoto del consumo, alertas de sobrecarga y seguimiento de temperatura y humedad. Su software central gestiona múltiples PDU y registra datos para optimización energética.

Funciones del sistema

-Múltiples protocolos: ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SNMP v1.

-Monitoreo en remoto mediante web, con interfaz Ethernet de 10M

-Medición de corriente con aviso ante picos de corriente fuera de unos valores definibles

-Doble entrada de potencia posible, con inicio del segundo al fallar el primero

-Posibilidad de sonda accesoria para control de entorno


-Gestión centralizada en un software gratuito para monitoreo, otorgando historial grafico de registros

-Notificaciones mediante correo

-Información visual sobre valores en tiempo real, sitio web, temperaturas y humedad

Características técnicas

ATS-HA3223T	
GENERAL	
Salida	(1) Bloque de terminales
Entrada	(2) Bloque de terminales
COMUNICACIÓN	
Indicación DHCP	(1) LED verde
Estado de la salida	(2) LED verde
Estado de la entrada	(2) LED verde
Red	(1) RJ45 para-Ethernet
Temp/Humedad	(1) RJ11 para la conexión de la sonda ENV
Identificación	1 Dígito Siete Segmentos para la Identificación
Metro	3 Dígito Siete Segmentos
Información de potencia	
Voltaje	+/- 1% @ 80V~260V
Potencia activa	+/- 1% @ 50W~8000W
Potencia aparente	+/- 1% @ 50VA~8000VA
Frecuencia	+/- 1% @ 50~65Hz
Factor de potencia	+/- 1% @ 0.1~1.0
kWh	Rango: 0.001kWh ~ 99999.999kWh Precisión: +/-1% @ 50W ~ 8000W, kh = 1.0
Corriente	Rango: 0A ~ 32 A Resolución: 0.1A Precisión: +/-1%
OPERACIÓN	
Voltaje nominal	200V ~ 240V
Voltaje en linea	180V ~ 262V
Frecuencia	50/60Hz
Salida maxima de corriente	32 Amp
Tiempo de transferencia	8~16ms
Teimpo de funcionamiento	0 ~ 45 grados Celsius
Humedad	0% ~ 90%
Medidas	0% ~ 90%
Peso neto	4.2 kg

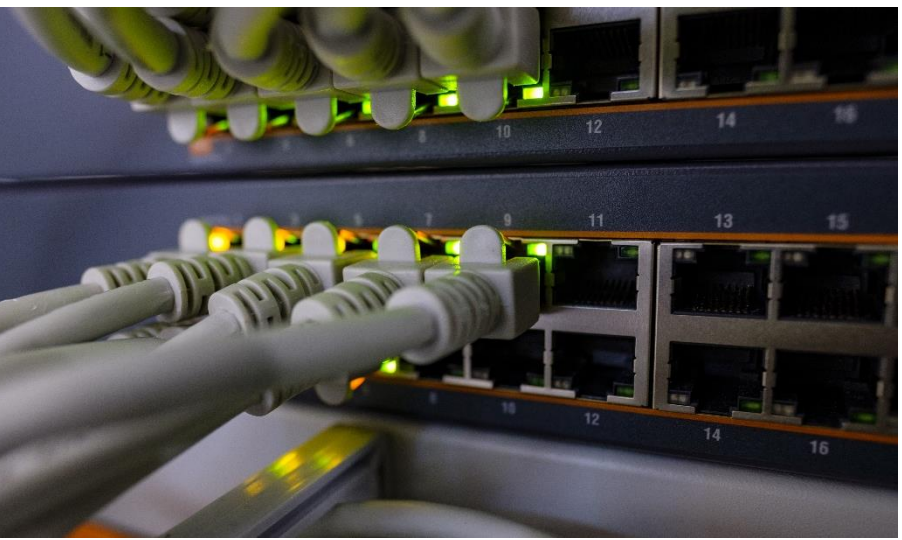

SOLUCIONES ENERGETICAS HECTRONICA.S.L.

C/ del Platino, 42, POL. IND SUR, 28770 Colmenar Viejo, Madrid

+34 912797308 www.hectronica.com