SIL SERIES SAI INLINE

725-2400VA

SIL SERIES 725 – 2400VA: Seguridad ante problemas de suministro eléctrico.



El sistema **SIL SERIES 725-2400VA** cuenta con la tecnología de control DSP la cual está enfocada en proteger los sistemas vinculados al sistema de alimentación SIL ante variaciones en el sistema de suministro eléctrico.

El sistema **SIL SERIES 725-2400VA** tiene una amplia polivalencia ajustándose a los distintos escenarios de uso posibles.

El sistema **SIL SERIES 725-2400VA** se instala en equipos que requieran de una alimentación continua y de carácter estable, para en caso de cese del suministro eléctrico no perder la electricidad en los equipos vinculados a este equipo.

Posibles usos

-Seguridad en domicilios

-Alimentación router de red

-Alimentación de cajas registradoras

-PC personales y electrodomésticos

-Alimentación a cámaras y drones.

Prestaciones


-Regulación automática de arranque

-Arranque automático en caso de cese en el suministro eléctrico

-Protección ante sobretensiones y cortocircuitos

- Recarga automática de las baterías aun con el SAI apagado

-Software de comunicación **USB** dotado de protección **RJ11/RJ45.**

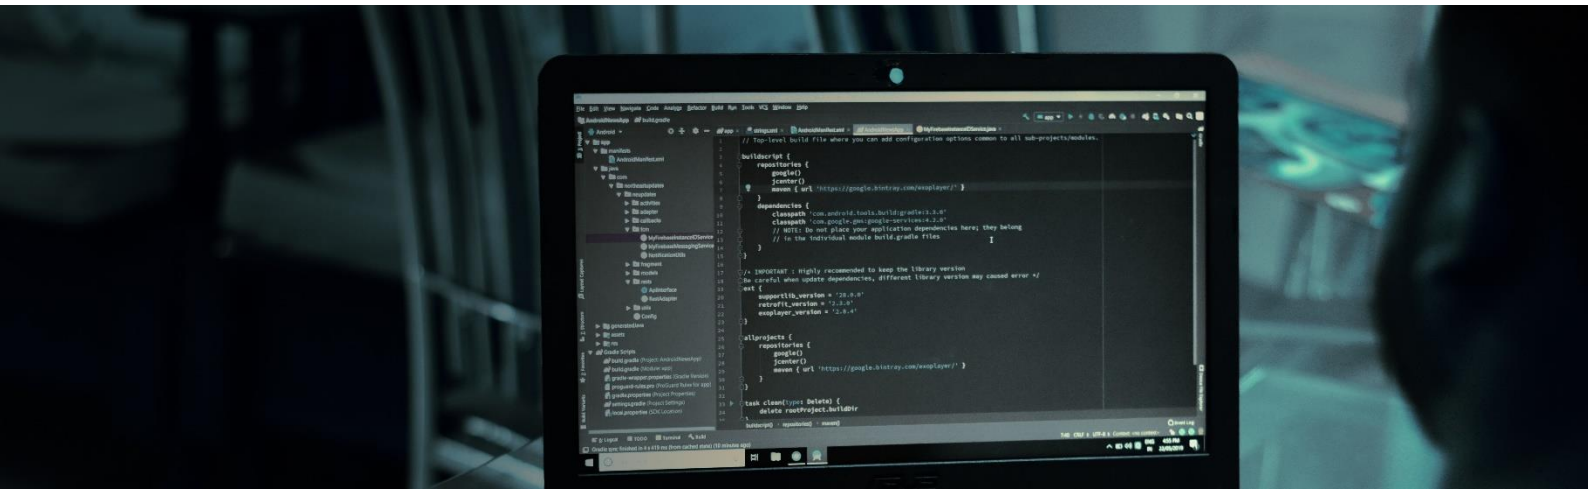

SOLUCIONES ENERGETICAS HECTRONICA.S.L.

C/ del Platino, 42, POL. IND SUR, 28770
Colmenar Viejo, Madrid

+34 912797308 www.hectronica.com

Características técnicas

MODELO	725	1050	1450	2000	2400
Capacidad	725VA/360W	1050VA/480W	1450VA/720W	2000VA/900W	2400VA/1200W
Voltaje	230VAC				
Rango de voltaje	140-300 VAC				
Rango de frecuencia	50Hz/60Hz				
Voltaje de salida	230 Vac				
Regulación de voltaje de CA	±10% (Modo bateria)				
Rango de frecuencia	50Hz/60Hz ± 1Hz (Modo bateria)				
Tiempo de traslado	2-6 ms				
Material carcasa	Plastico		Metal		
Forma de onda (Modo bateria)	Onda sinusoidal simulada (Modo bateria)				
Tipo y número de batería	12V 7Ah*1	12V 9Ah*1	12V 7Ah*2	12V 9Ah*2	12V 9Ah*2
Peso neto	4,2 kg	4,6 kg	9 kg	10 kg	11 kg
Dimensiones	297*101*142		370*138*165		
Tiempo de carga al 90%	4-6 horas				
Protección total	Protección contra sobrecargas, descargas y sobrecargas, etc.		Protección contra sobrecarga, descarga, sobrecarga, cortocircuito, sobretensión, subtensión y sobrecalentamiento		
Indicadores de uso y bateria	3 indicadores LED		Pantalla LED y LCD		
Indicadores sonoros	Modo de batería: Pitido cada 10 segundos				
	Batería baja: Pitido cada segundo				
	Sobrecarga: Pitido cada o.5 segundos				
	Error: Sonido constante				
Humedad y temperatura	0% - 90% (sin condensación) / 0-40ºC				
Nivel de ruido	< 40 dB				

Dimensiones







Conexiones

1. Salidas para dispositivos
2. Puerto de comunicaciones
3. Cable de alimentación





SOLUCIONES ENERGETICAS HECTRONICA.S.L.

C/ del Platino, 42, POL. IND, 28770
Colmenar Viejo, Madrid

+34 912797308
www.hectronica.com